



STARK

**STARK****V 1830 R – 2800 R RELAX-VIKPLOGAR****SNÖRÖJNING**

- ▶ Den patenterade tekniken gör att STARK-vikplogarna är effektiva, lättanvända och mångsidiga.
- ▶ Förstahandsvalet för plogning av gårdar och fastigheter.
- Det patenterade RELAX-bladsystemet ger ett mycket jämnt resultat.
- Vikten och dimensionerna gör att den lämpar sig särskilt väl för små tätortsmaskiner eller hjullastare.
- Pendelsystemet FLOATING FRAME följer markytan noggrant. Glidplattorna och placeringen av pendlingen gör att plogen studsar mindre under arbetet.
- De breda rörelseområdena ($\pm 35^\circ$) gör det möjligt att styra snölasset i önskad riktning, samla upp på trånga ställen och packa i vallar.
- Den låga konstruktionen ger utmärkt synlighet för bättre arbets säkerhet och effektivitet.
- STARK-vikplogarna har bultade kantslitstycken som gör att du kan ploga mot trottoarkanter.
- Arbetsredskapets långa livslängd garanteras av den inhemska STARK underhålls- och reservdelsservicen.



STANDARDUTRUSTNING

- ▶ Roterande tallriksfötter med kulle
- ▶ Kantslitstycken
- ▶ Ledgummi
- ▶ Reflexer
- ▶ LED-lampor
- ▶ Och på beställning även speciallackering, standardfärg grå

+ TILLÄGGSUTRUSTNING

- ▶ Trådbunden styrenhet


www.stark.fi

STARK / Lametal Oy



STARK V 1830 R – 2800 R RELAX-VIKPLOGAR

TEKNISKA RITNINGAR

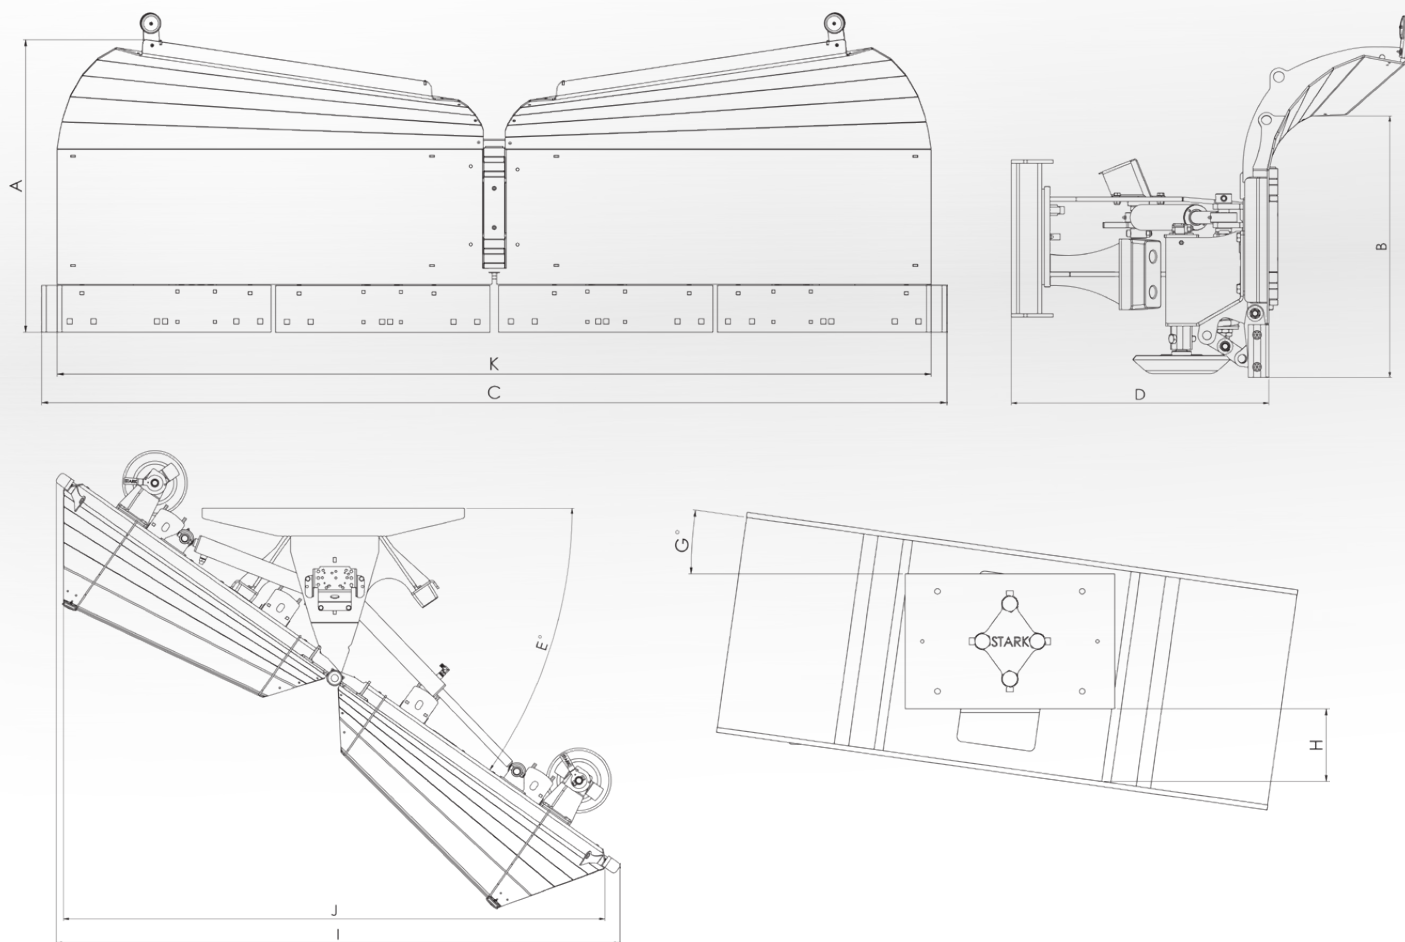

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Vingens maxhöjd (mm)	Vingens minhöjd (mm)	Total bredd (mm)	Avstånd från infästning (mm)	Svängvinkel ± (°)	Skärvinkel (°)	Pendlingshöjd (mm)	Min. bredd med svängvinkel (mm)	Min. arbetsbredd med svängvinkel (mm)	Rengöringsbredd (mm)	Vikt (kg) *
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
V1830R	850	715	1960	700	35	8	150	1600	1500	1860	390
V2440R	850	715	2500	700	35	8	150	2100	2000	2430	460
V2800R	925	740	2900	700	35	8	150	2400	2300	2800	580

* Vikterna inkl. vägsjär och infästning. Vikten varierar beroende på infästning/plogens utrustning