

# WILLE




## 355B



# WILLE 355B

## SPECIFIKATION

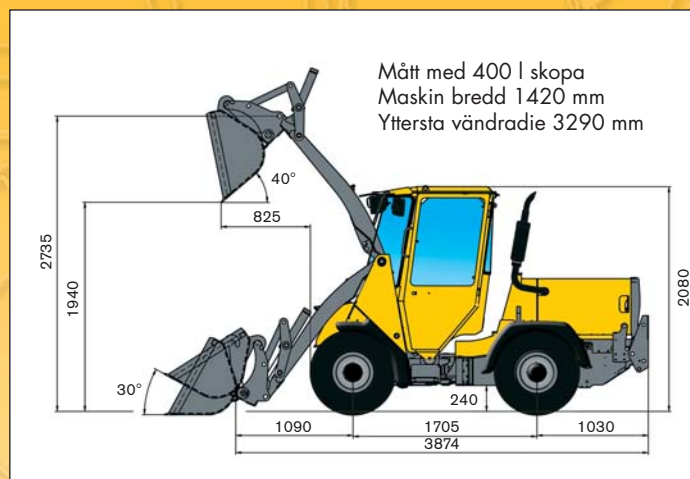

	REDSKAPS- FÄSTE	SKOPA 600 L	PALLGAFFLAR, TYNGDPUNKT AVSTÅND 500 mm
Hydraulisk lyftkraft i bottenläge kN	17,7	16,2	14,8
Hydraulisk lyftkraft till full höjd kN	7,4	5,8	5,1
Transportförmåga kg		445*	570* (plan mark)
Tippplast rak/vinklad maskin kg		1040/890*	840/720*
Brytkraft kN		10,0	

\* Med bakfäste utan motvikt. Enligt ISO 8313 och EN 474-3 standarder.

### MOTOR

- CAT 3024C
- 4-cylindrig dieselmotor
- Cylindervolym 2216 cm<sup>3</sup>
- Effekt 36 kW (49 hk)/2600 rpm
- Max. vridmoment 143 Nm/1800 rpm
- Bränsletank 50 l

### ELSYSTEM

- Spänning 12 V
- Batterikapacitet 88 Ah
- Startmotoreffekt 2,0 kW
- Generator 65 A

### TRANSMISSION

- Hydrostatisk med variabel pump och motor
- Belastningsautomatik
- Inchpedal
- Reduceringsväxel
- Dragkraft 1500 daN
- Elektrisk växelväljare fram och bak
- Hastighet 0–32 km/h
- Maskinens max. hastighet konstrueras enligt de nationella trafikbestämmelserna

### LJUDNIVÅ

- Omgivning under L<sub>WA</sub> 101 dBA
- I hytt under L<sub>PA</sub> 77 dBA

### VIKT

- Maskinvikt 2625 kg
- Viktfördelning framaxel 1165 kg
- Viktfördelning bakaxel 1460 kg
- Vikt med standard skopa 2780 kg

### STYRNING

- Hydrostatisk midjestyning
- Styrvinkel 39°
- Pendlingsvinkel 7°

### AXLAR

- Statisk belastning 90 000 N
- Automatiska differentialsärrar på framaxel
- Elhydrauliskt manövrerad parkeringsbroms
- Servostyrda multidiskbromsar i oljebad på framaxel

### ARBETSHYDRAULIK

- Kugghjulspump 54 l/min, 190 bar
- Kugghjulspump 36 l/min, 190 bar
- Hydrauloljevoly m ca. 60 l

### LASTARE

- Hydraulisk parallellförling
- Stöd för lastare vid service arbete
- Lastarstöd för plogning
- Pilotstyrd lastarspak
- Lastardämpare
- Hydraulisk redskapslösning

### HJUL

- 31x11,5-15 (maskin bredd 1420 mm)

### STANDARD UTRUSTNING

- Motorhydraulik (max. flöde 2600 r/min)  
dubbelverkande fram 54 l/min  
enkelverkande fram 90 l/min  
enkelverkande bak 36/54/90 l/min
- 3:e cylinderhydraulik fram
- 4:e cylinderhydraulik fram
- Cylinderhydraulik bak
- Eluppvärmda backspeglar
- Motorvärmare
- Bukplåtar fram och bak
- Arbetsljus fram och bak
- Varningsljus
- CD/MP3 -spelare
- Värmesits
- 2-punkt säkerhetsbälte
- Hydrauloljepump för oljebyte
- Hytt ROPS (ISO 3471)
- Hytt FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Bogserbygel
- Ställbar rattvinkel
- Takfönster
- Backvarningsalarm
- Huvudströmbrytare
- Fäste för redskap över motorhuv

### TILLÄGGSUTRUSTNING

- Motorhydraulik fram 36 l/min
- Elektrisk flödesregleringsventil
- Bakrutetorkare med spolning
- Hydrauloljevärmare
- Air condition
- Bakfäste
- Flytläge med tryckeffekt till bakfäste
- Katalysator
- Handinch
- Centralsmörjning
- Luftstol
- Kupévärmaruttag
- Släpvagnsbroms
- FOPS-tak (ISO 3449 11600 J)

### ORIGINAL WILLE REDSKAP

- Skopa \*\*
- Snöskopa \*\*
- Multiskopa \*\*
- Sandspridare
- Vattentank för bevattning
- Vattentank för högtrycksvätt
- Sopvals
- Sopskopa
- Mekaniskt bakblad
- Gräsklippare
- \*\* Motvikt behövs för stabilitet enligt ISO 8313

Tillverkare:

**VILAKONE OY**

Lamminkatu 3  
FIN-32200 LOIMAA FINLAND  
Tel. +358 205 108 200, Fax +358 205 108 210  
www.wille.fi

Återförsäljare:

Vilakone Oy tar ej ansvar för skada eller andra olyckstillbud som orsakats av redskap som ej tillverkats av Vilakone Oy och som används ihop med av Vilakone Oy tillverkade maskiner.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan föregående meddelande.